

Komplett system for isolering og puss på isolasjon

Katalog



Settet til 100m² inneholder:

- 15 x** Sokkelprofil 53 mm
- 2 x** Murgrunning 10l
- 20 x** Lim til styrofoam 25kg
- 204 x** Styrofoam Fasade plate 50 mm
- 800 x** Isolasjonplugg Fixplugg 10x90 mm
- 20 x** Hjørnelist til forsterkning av utvendige og innvendige
- 110m² x** Armeringsnett glassfibernet 160g/m²
- 18 x** Lim til armeringsnett glassfibernet 25kg
- 10 x** Fasade slutt puss 25kg

ISOLERING+ gir deg en varig, isolerende og pusset fasade. Systemet er enkelt å montere, og siden alt arbeid foregår på utsiden, unngår man utflytting av beboere.

Egenskaper og fordeler:

- » Et solid fasadesystem med puss på EPS
- » Rask og enkel montering
- » Gode detaljløsninger
- » Reduserte oppvarmingskostnader og CO2-utslipp
- » Gjennomgående isolasjonssjikt hindrer kuldebroer
- » God bestandighet mot mekanisk påvirkning
- » God lydreduksjon

Bruksområder:

- » Nybygg
- » Rehabilitering
- » Kan benyttes opp t.o.m. 4 etasjer
- » Til områder med liten til moderat slagregnpåkjenning (f.eks. Østlandet)


Sokkelprofil	Lengde	Bredde
50 mm tilpasset isolasjon tykkelse	2,5 m	53 mm
100 mm tilpasset isolasjon tykkelse	2,5 m	103 mm




Produkt	Diameter	Lengde
Skruer for infesting av isolasjon i betong og massivtegl	10 mm	90 mm
	10 mm	120 mm
	10 mm	160 mm
	10 mm	180 mm




Styrofoam	Lengde	Bredde	m ² i pakke
Fasade 50 mm	1000 mm	500 mm	6
Fasade 100 mm	1000 mm	500 mm	3

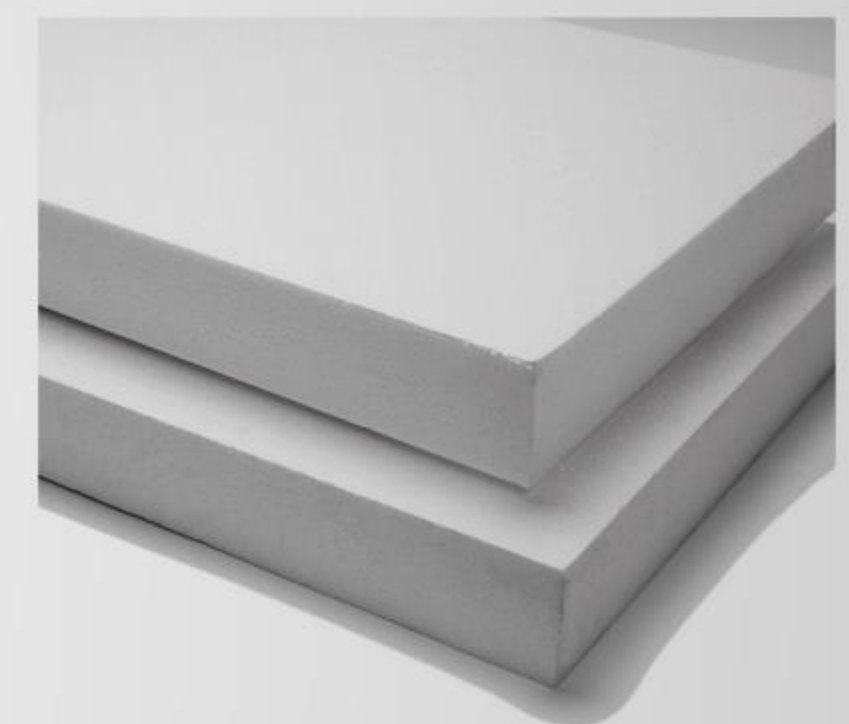


Produkt	Roll lengde	Roll bredde	m ² i roll
Armeringsnett glassfibernet	50 m	1.1 m	55 m ²

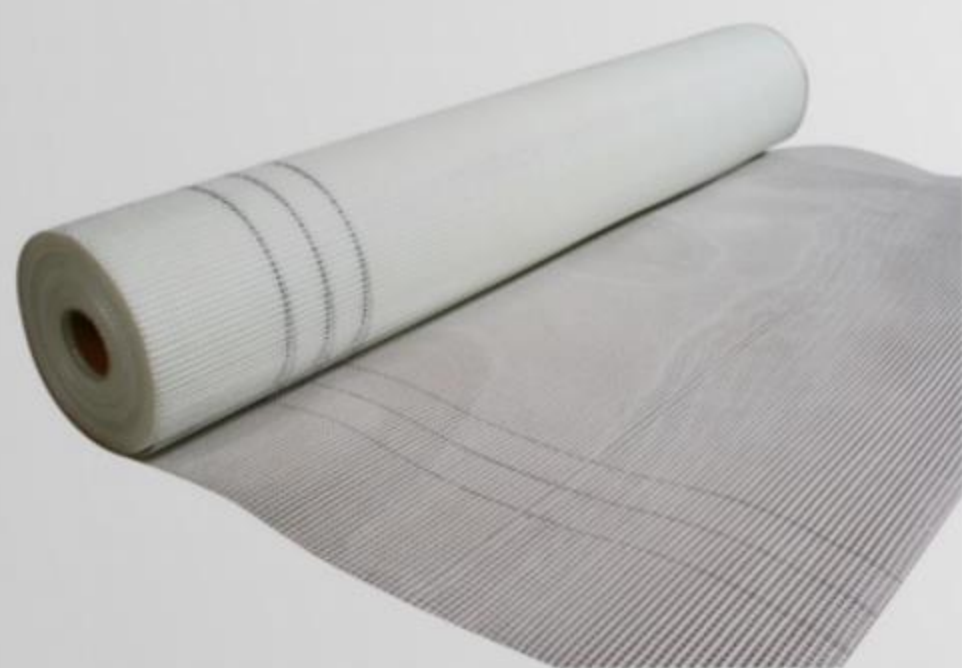

Produkt	Dimensjoner	Lengde
Hjørnelist til forsterkning av utvendige og innvendige	120 x 80 mm	2500 mm
	120 x 80 mm	3000 mm

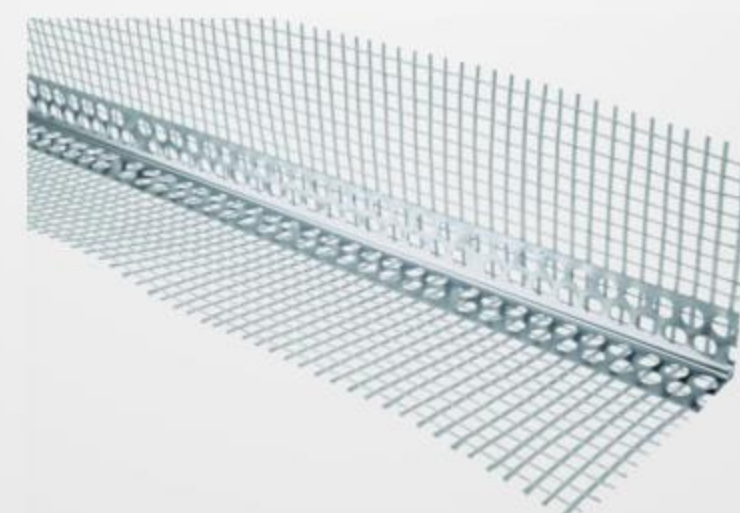

Produkt	Pakke	Ytelse til 1 Stk.
Lim til styrofoam	25 kg	5 m ²

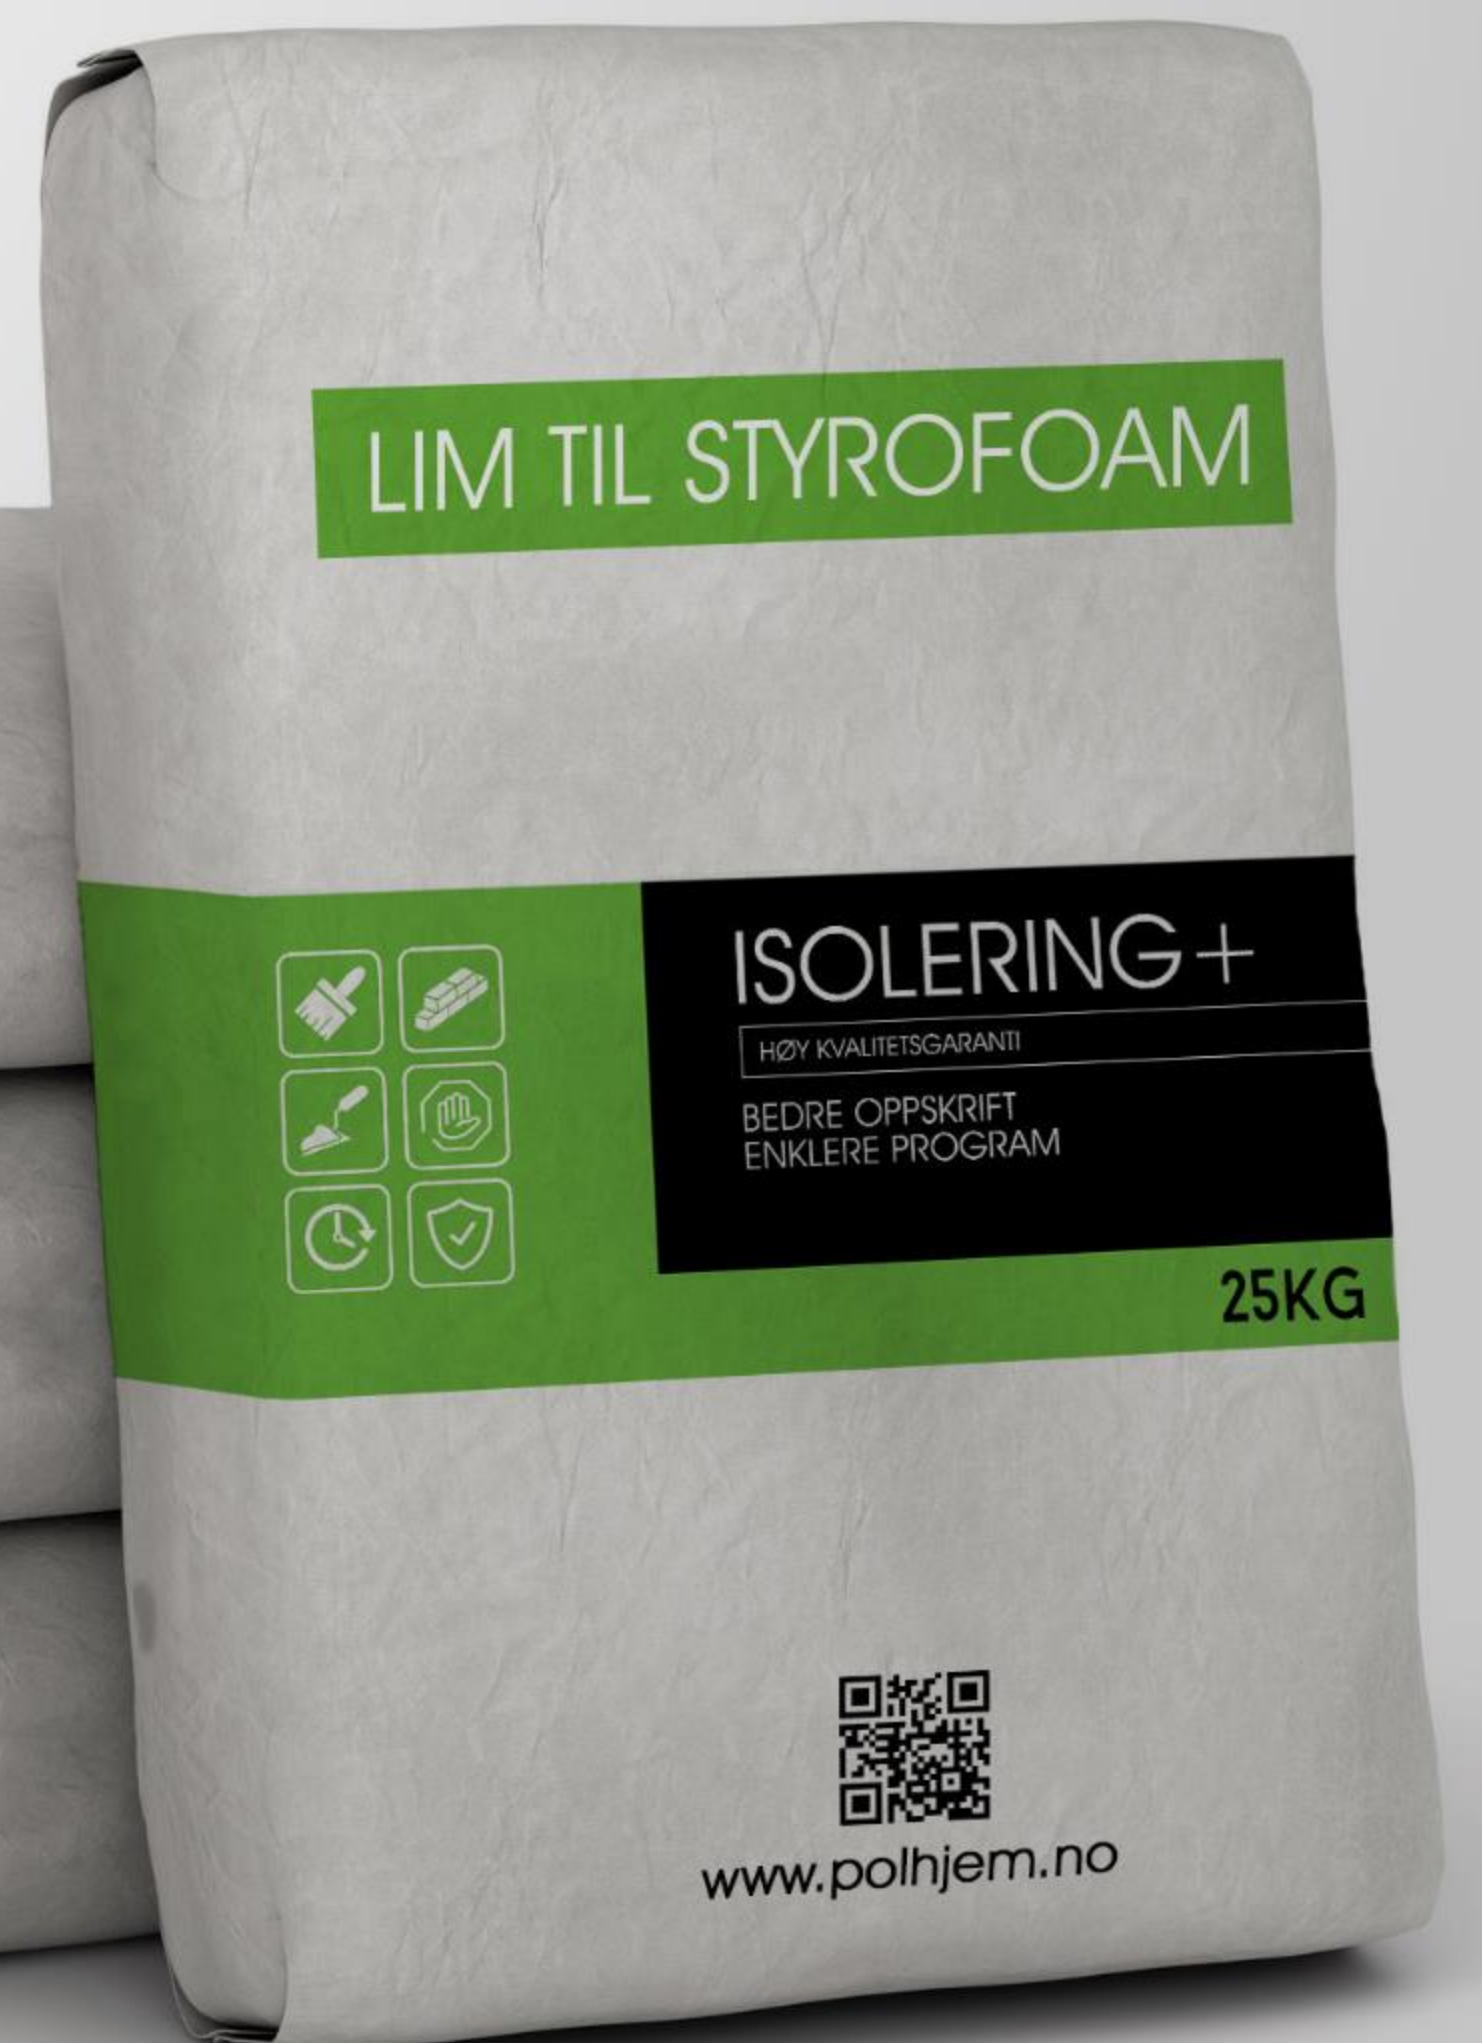

Produkt	Pakke	Ytelse til 1 Stk.
Gruning Mur	10 l	35-50 m ²

Produkt	Kornstørrelse	Ytelse til 1 Stk.
Fasade slutt puss	1.5 mm	10 m ²





POL HJEM.no



POL-HJEM
Bråtealleen, 2010 Strømmen
info@polhjem.no
www.polhjem.no

